



OSO RSS 200 skumisolert

-sparer strøm!

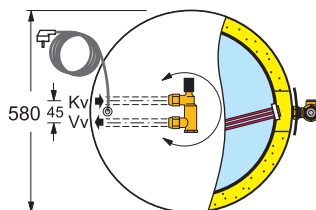

OSO RSS 200 - Skumisolert

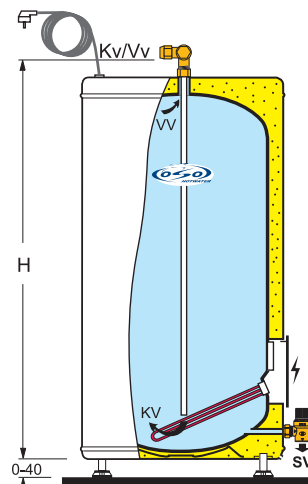

Enkel montasje

OSO RSS 200 er en skumisolert boligbereder. Skummet er vannbasert og uskadelig for miljøet og naturen. Denne type bereder er OSO alene om i Norge. Skumisolasjonen sørger for å minske strømforbruket til vannvarming, fordi varmetapet gjennom isolasjonen blir betydelig redusert. I tillegg blir berederen mye mer slagtålig, noe som betydelig reduserer frakt- og småskader.

Først med det meste

Med toppmontasje som forenkler monteringen, og med blandeventil som hindrer skoldningsfare. Dessuten, med sikkerhetsventilen fabrikkmontert nede, spares flere hundrelapper, fordi overløpsrør er unødvendig i rom med sluk.

Montasjesett og sikkerhets-/enøk-utstyr i rikholdig utvalg finnes på forespørsel, f.eks. OSO ThermoTop®, som monteres enkelt på toppen av berederen. Den er isolert, rimelig og gir ekstra strømbesparing i tillegg til at beredermontasjen blir penere fordi rørene skjules.

Beste livsløpsøkonomi

Selv om beredere er en lidenskap for oss tenker vi på menneskene først. Både på de som produserer og de som skal bruke varmtvannet. Dette er grunnen til at vi tenker helse, miljø og sikkerhet - HMS og livsløpsøkonomi når vi konstruerer OSO berederne.

Produkt fakta

Passer for	→ Boligbygg, større hytter, m.m. For el oppvarming inntil 5kW.
Monteres	→ Stående på gulv, stillbare ben m/plastfot. Eller på veggbrakett inntil 200 l. Multimontasje for større behov.
Trykktank	→ Rustfritt SMS-stål, max 10 bar, motstår inntil 50 mg Cl/l. Forberedt for anode som må monteres over 50 mg Cl/l.
Isolasjon	→ Miljøskum dekket av hvit epoxybelagt stålplate. Vanntett spillbakke. Stillbare ben med plastfot.
El. kolbe	→ RG 2-3kW, 230V-1f ansl. 1" med o-ringstetning. Max RG 5kW, evt. RGT 3-5 kW, 230-400V-3f kan monteres.
Regulerbar	→ Effekten kan halveres til 1kW (1,5) ved å klippe en lask.
El. termostat	→ TS2, stillbar 60°-90° m/utløser 98° 30A. TTS-trefasetermostat kan monteres.
El. sentralen	→ Internt koblet. Sprutsikkert plastlokk. Jordet mantel.
Nettkabel	→ 1,5 m med jordet plugg - bare å sette i jordet kontakt. Våtrom: følg forskriftene. Fast el montasje over 3 kW.
Ventiler-ansl.	→ UX-multi/blandeventil, Kv-Vv ø15 klemringkobl. 1/2"r. SV 9 bar sikkerh.ventil. Overløp 3/4" r. Tømmeplugg 3/8"r.
Montasjesett	→ Stort utvalg for spesielle behov og reservedeler for enkel service.
Montasjeanvisn.	→ Medfølger. Bruksanvisning i plast er påsatt berederen.
Miljøvennlig	→ 0-utslipp i produksjon og drift. Organisert retursystem. 100% resirkulerbar.
Garanti	→ Mot material- eller produksjonsfeil 10 år på trykktanken. Utstyr 2 år. Service normalt innen 24 timer på virkedager.

Tekniske data

Best. nr. ca. l. - kW	Passer for	Dia x H mm	Ansl.	Volum	Kap. 40° vv.	Vekt	M ³	NRF nr.
OSO RSS 200 - 2 kW	3-4 personer	ø 580 x 1220 H	1/2" r/ø15mm	198 l	440 l + 50 l/time	41 kg	0,42	801.2521

Forandringer forbeholdes